POMPE A GIRANTE ELASTICA PER RAFFREDAMENTO MOTORE

Con tenuta Meccanica e Rasamento - Mechanical seal end end shim
Tipo Pompa : FPR 074
Codice per ordine : 0574
***Service KIT :5337 FAGK – 5866** Johnson **/ 5889** Jabsco
Con anello di tenuta -Lip Seal e senza rasamento
JOHNSON : F7B-903-10-24386-01- Cam. 6 mm – girante 1394
JABSCO : 23430-1601 - Cam. 6 mm–girante 1232
JABSCO : 23430-1641 - Cam. 6 mm- girante 1232
NANNI : 23434

	700 rpm	900 rpm	1400 rpm	1750 rpm	2000 rpm	2500 rpm
Bar	**l/min**	**l/min**	**l/min**	**l/min**	**l/min**	**l/min**
0,3	36	46	74	98	107	132
0,6	34	39	71	96	104	129
1	29	40	67	87	96	120
1,8	20	30	57	72	84	105
2,5	/	/	37	52	63	90

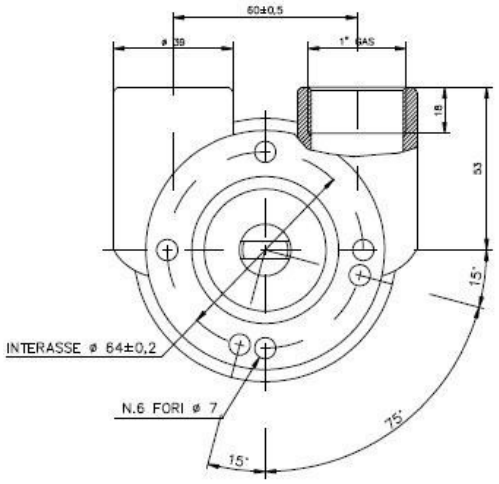

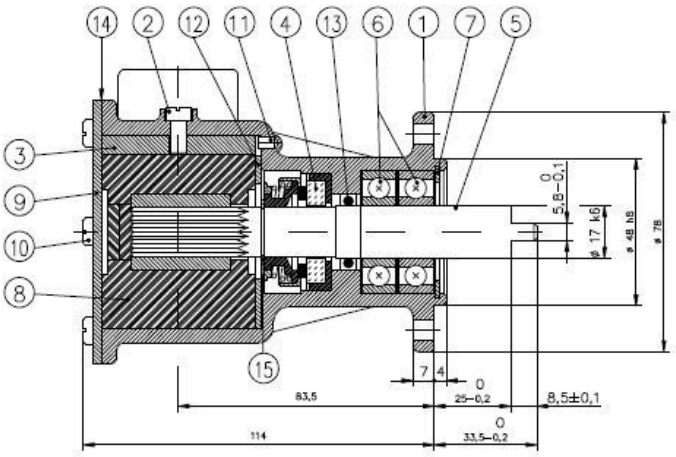

APPLICAZIONI :

DRINKWAARD : OM 616 – OM 617
NANNI : 4.220HE – 4.230HE – 4.330HE
: 5.280HE – 6.180HE – 6.280HE

MERCEDES : OM616 - OM617

Pezzo	Quantità	Descrizione	Description	Codice
15	1	SEEGER	RETAINING	1616
*14	1	GUARNIZIONE	GASKET	1966
13	1	O -RING	O - RING	5204
*12	1	RASAMENTO	SHIM	1802
11	1	SPINA	PIN	1522
*10	6	VITE	SCREW	1441
*9	1	COPERCHIO	COVER	1837
*8	1	GIRANTE	IMPELLER	1394
7	1	SEEGER	RETAINING RING	1630
6	2	CUSCINETTI	BALL BEARING	2065
5	1	ALBERO	SHAFT	2039
*4	1	TENUTA MECCANICA	MECHANICAL SAL	1135
*3	1	CAMMA	CAM	1821
*2	1	VITE	SCREW	1441
1	1	CORPO POMPA	BODY	2011

30/09/2019